

FILTRES LAMINÉS POLYESTER



CUVE & FILTRE
GARANTIE

5
ans

ACCESSOIRES
GARANTIE

1
an

Performant et conçu pour durer

- Cuve laminée apportant une grande résistance dans le temps et d'excellentes références,
- Fini esthétique irréprochable,
- Résistant aux UV,
- Cuve en matériau non corrosif



Installation facilitée


- Vanne 6 voies incluse taraudée 1" 1/2 ou 2",
- Unions 3 pièces 1" 1/2 X 50mm ou 2" X 63mm avec joint torique inclus,
- Pied pivotant permettant la rotation du filtre au montage !



Entretien simplifié

- Manomètre à bain d'huile fiable et résistant,
- Couvercle transparent permettant de vérifier visuellement le média filtrant.



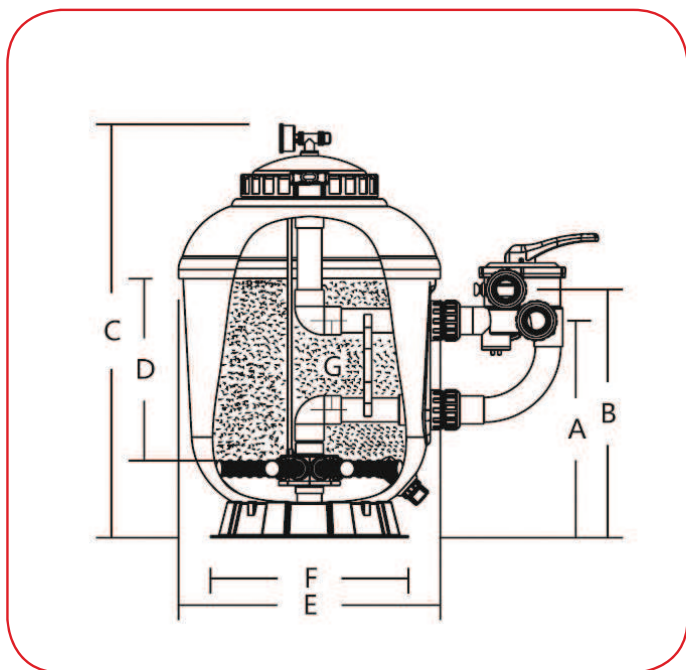

Infos techniques

Référence	Modèle	Ø filtre int. ⁽¹⁾	Débit ⁽²⁾	Surface filtrante	Sable ⁽³⁾ /Gravier ⁽³⁾	Vanne 6 voies
EMX-050-0002	SMG500	500mm	10 m ³ /h	0,20m ²	3/1	1"1/2
EMX-050-0003	SMG650	650mm	16,5 m ³ /h	0,33m ²	4/2	1"1/2
EMX-050-0004	SMG750	750mm	22 m ³ /h	0,44m ²	6/3	2"
EMX-050-0005	SMG900	900mm	31,8 m ³ /h	0,64m ²	9/5	2"

⁽¹⁾ Dimensions intérieures, voir ci-dessous pour les cotes hors tout

⁽²⁾ Débit donné à une vitesse de filtration de 50 m³/h par m² de surface filtrante

⁽³⁾ Le sable et le gravier sont vendus en sacs de 25kg

Dimensions en mm

Référence	Modèle	A	B	C	D	E	F	G
EMX-050-0002	SMG500	438	501	835	360	516	390	180
EMX-050-0003	SMG650	453	516	926	380	666	390	180
EMX-050-0004	SMG750	517	603	1023	440	770	500	220
EMX-050-0005	SMG900	570	656	1163	480	920	780	220

Caractéristiques techniques

- Pression d'utilisation maxi 36 psi/2,5 bar
- Température maxi 43°C
- Connexions universelles standards
- Média recommandé entre 0,5 et 0,8mm
- Crépines ABS incluses