

ACCESSOIRES LINERS


PROFILÉS D'ACCROCHAGE PVC - ALUMINIUM

FIXATION HUNG

Le procédé de fixation le plus fréquent du liner utilise en partie périphérique supérieure un bourrelet de PVC soudé pour l'accrochage en bordure de piscine.

Cette bordure épaissie viendra s'emboîter dans un profilé récepteur plastique ou aluminium « femelle » horizontal fixé à plat sur la partie supérieure du bassin.

EXTRUSION HORIZONTALE SPÉCIAL PISCINES NEUVES

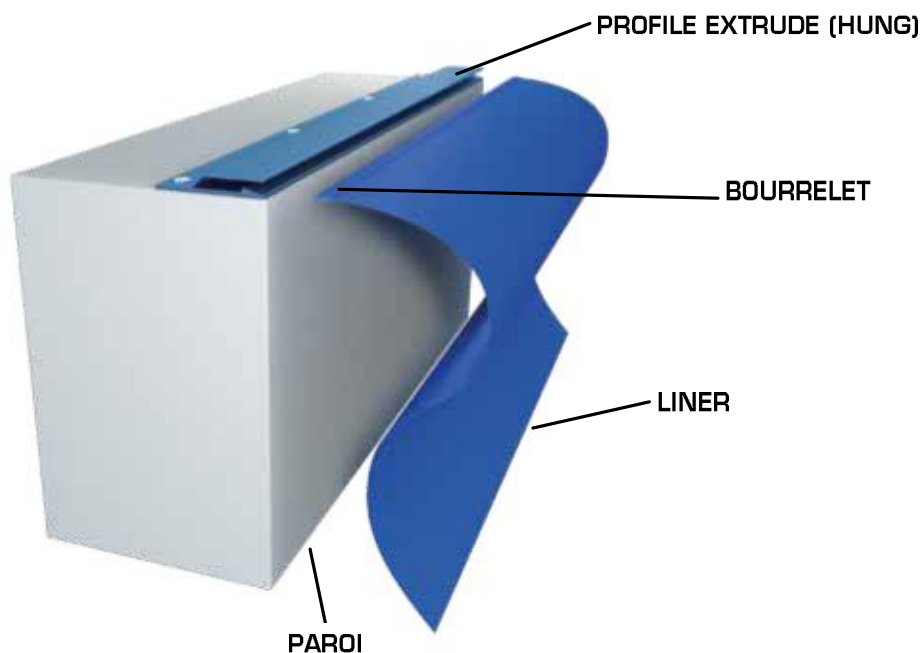

Il existe également des récepteurs qui se placent à la verticale, en sommet de paroi, sous la margelle, par exemple, dans le cas d'une margelle déjà installée que l'on ne veut pas descendre.

EXTRUSION VERTICALE SPÉCIAL RÉNOVATION

